


# ぽっこりワカサギ作成手順書




## 付属品

・取扱説明書

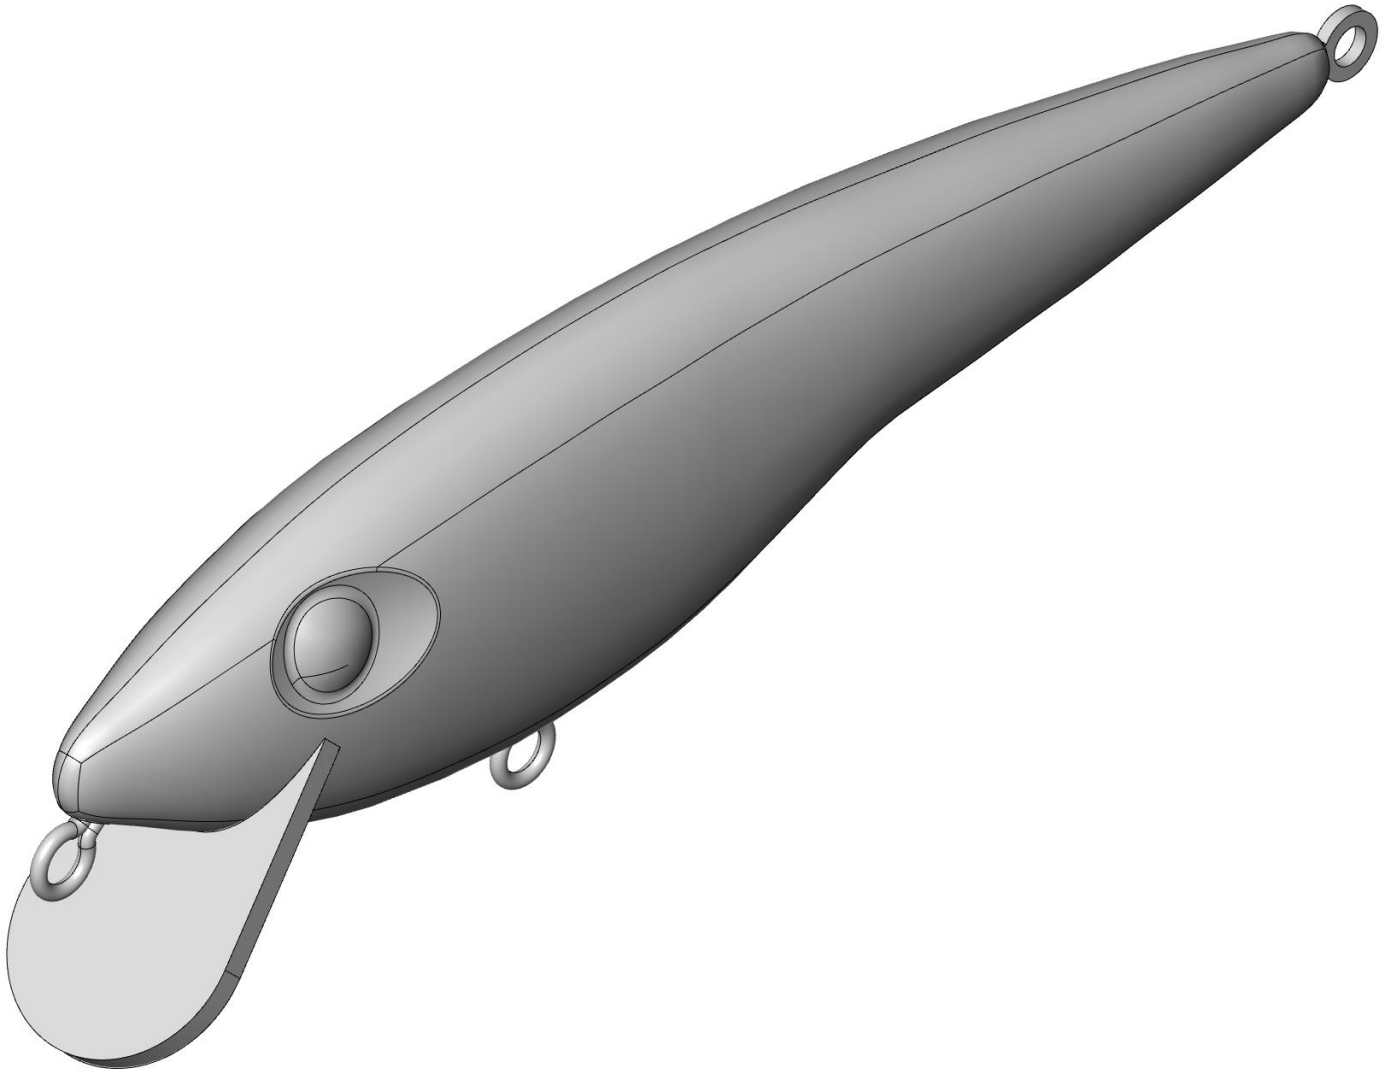


・ルアー本体

登録意匠第1743992号

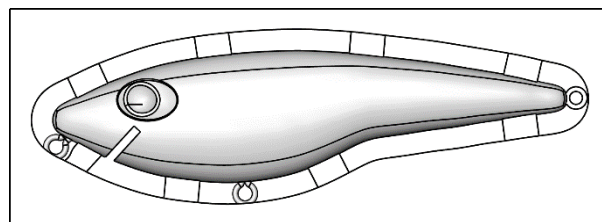

・リップ



# 目次

付属品	1
注意事項	2
作成に必要な道具	3
1. 型から切断	3
2. 成形、やすり掛け	4
3. リップの取り付け	6
4. 塗装に関して	7
5. スプリットリング、トリプルフックの取り付け	7

## 注意事項


- 作成する前に必ず説明書を最後までお読みください。また小学生などの低年齢の方が作成される場合は、保護者の方もお読みください。
- ナイフ、ノコギリ等を不用意に取り扱いますと、刃先などで怪我をする可能性がありますので、十分ご注意ください。作業を行ってください。
- ノコギリを扱う際に粉塵が発生しますのでご注意ください。
- 接着剤、塗料は必ずプラスチック用をご使用ください。
- 接着剤、塗料を使用するにあたり、下記に注意してください。
  - 接着剤、塗料は口の中に入れてください。中毒の危険があります。
  - 接着剤、塗料が目や口に入った時は、直ちに大量の水で洗い流して、医師に相談してください。
  - 閉め切った室内では使用しないでください。中毒の危険があります。
  - 近くでの火の使用も絶対に止めてください。引火する危険性があります。
- 高温、多湿になる場所に保管は避けてください。
- 小さなお子様のいる所での作業は止めてください。  
またお子様の手に届かない場所に保管してください。
- 釣り以外の目的に使用しないでください。
- 針先は大変危険ですのでお取り扱いには十分ご注意ください。

## 作成に必要な道具

- ・クラフトノコギリ
- ・平やすり
- ・丸やすり
- ・スポンジやすり、もしくは紙やすり（#120番、#240番、#400番）
- ・瞬間接着剤
- ・スプリットリングプライヤー
- ・スプリットリング サイズ #3 3個
- ・トリプルフック サイズ #4 2個
- ・塗装道具

### 1. 型から切断

1. ルアー本体を型からクラフトノコギリを使い切断します。  
ルアーの形状から少し離れた位置で切断しますと、  
削り過ぎを防ぐことができます。

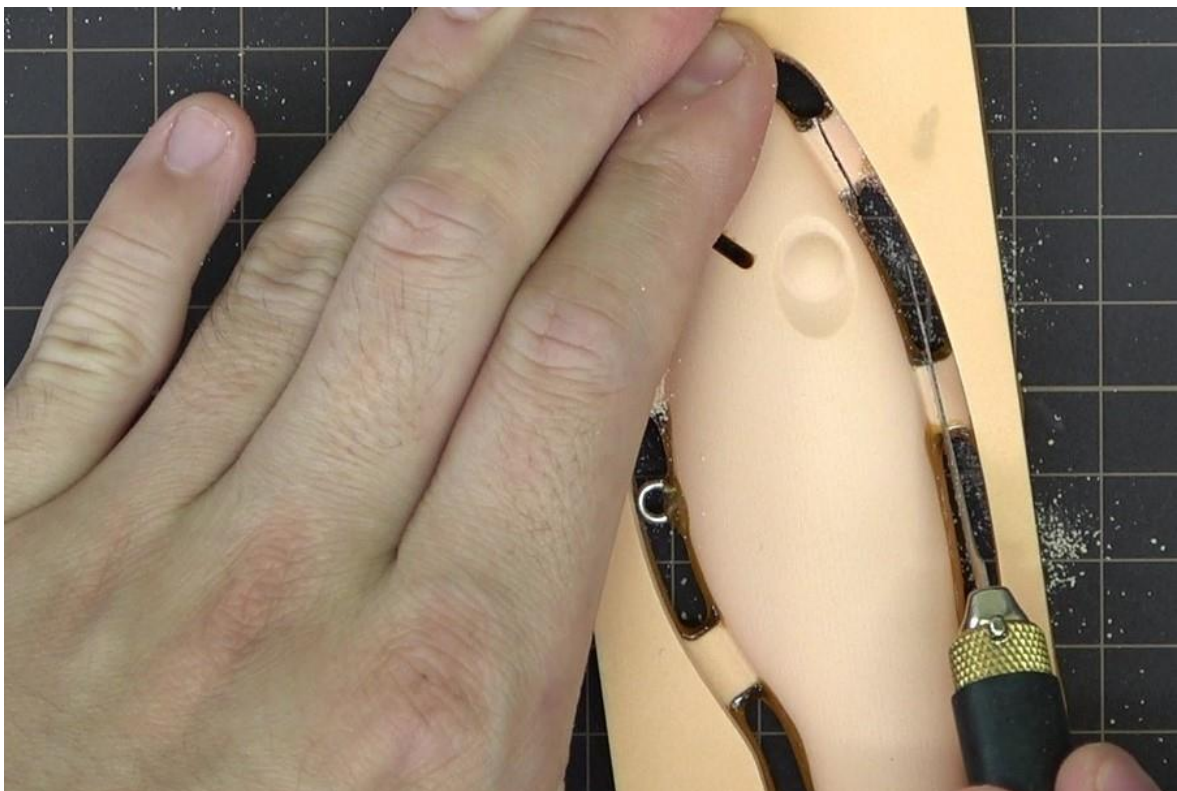

## 2. 成形、やすり掛け

- ・切り出したルアーを成形します。

デザインナイフで大まかに削り、スポンジやすり等で成形を行えますが、デザインナイフでの怪我、切込みすぎによる失敗が不安な方、また確実に成形を行いたい方向けの方法を下記でご説明します。

※刃物を一切使わず成形を行うにあたって、非常に強力な接着剤とルアー本体を加工するため、粗い番手から必要となりますのでご了承ください。本製品は空研ぎ、水研ぎが可能です。

1. 平やすりでランナー部、はみ出た接着剤を削ります。  
あまり接着剤がはみ出していない場合は、無理に平やすりで削りますと、本体を削りすぎてしまいます。ご注意ください。

※平やすりで接着剤を全て削らないでください。スポンジやすりで曲面の形を整えるための前準備になります。



3. #120 番で接着部分を削ります。

はみ出た接着部分を、やさしく触る程度で硬化した接着剤を削ります。  
ルアー本体が少し削れ始めましたら次に進みます。



4. #240 番で硬化した接着剤とルアー本体を削ります。


この番手からはスポンジやすりを形状に沿わせながら削ります。



5. #400 番で仕上げを行います。

#400 番でもきれいに仕上がりますが、接着部分や側面の凹凸が気になる場合は、より細かい番手が必要になります。

水研ぎ後は、乾燥してから塗装をお願いします。

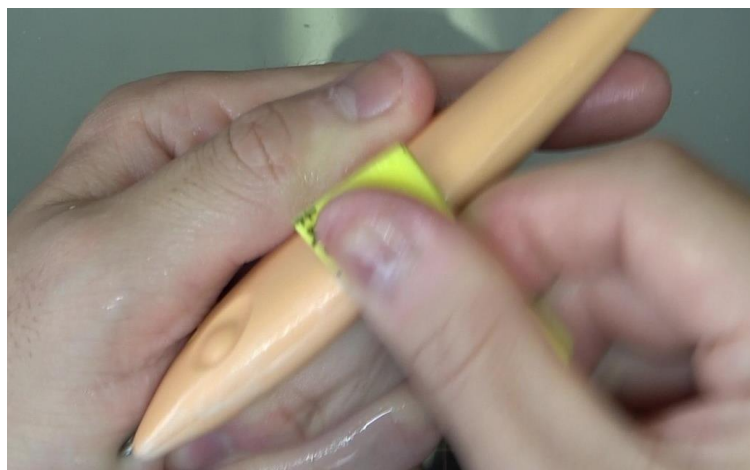


### 3. リップの取り付け


- ・瞬間接着剤で固定を行います。接着用途にプラスチックが適合の物をご使用ください。極細ノズル等を使用しますと、より綺麗に接着が行えます。はみ出た接着剤は拭き取ってください。

※ルアー本体の水分が乾燥していない状態ですと、接着剤が白化しやすいので十分乾燥してから接着をお願いいたします。

1. 接着剤を塗布する前にルアー本体と仮組を行いリップが奥まで入ることを確認してください。(画像 1) 入りづらい場合は、やすり掛けなどで調整を行ってください。(画像 2)

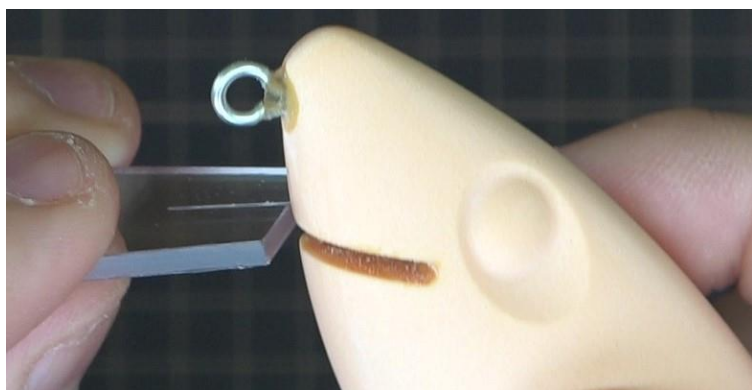



(画像 1)

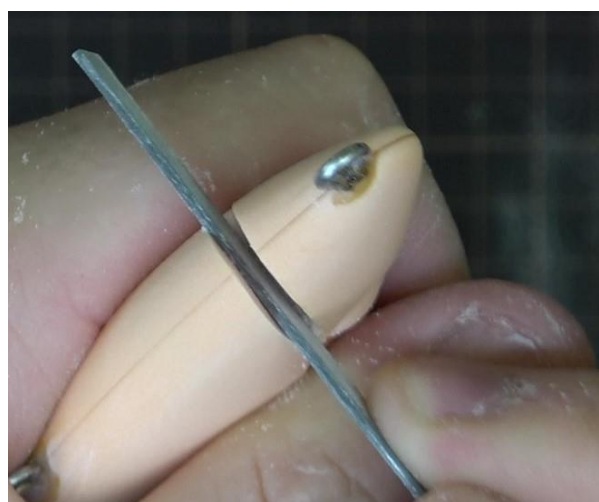

(画像 2)

2. 接着剤を使用してリップを固定します。

リップの溝を上側にして、ルアー本体の接着面と溝を合わせて接着します。

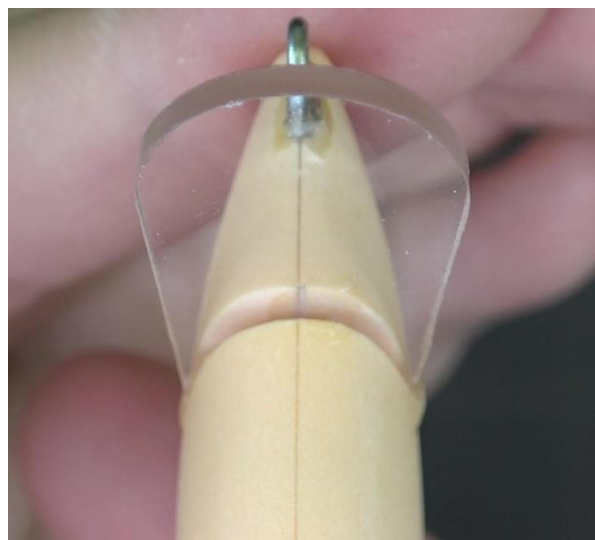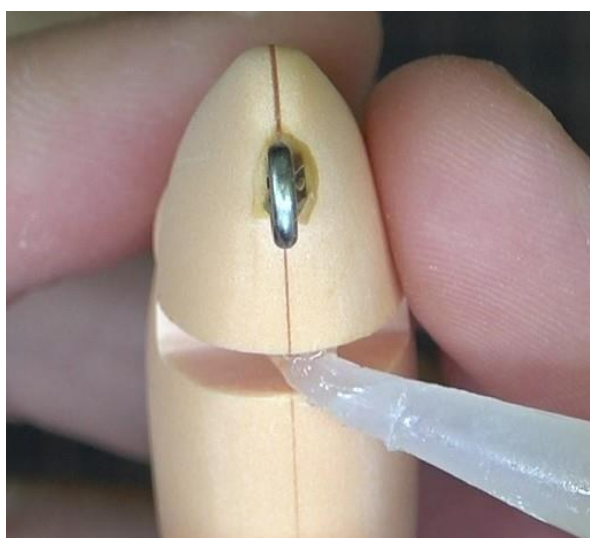

## 4. 塗装に関して

- ・プラスチック用ラッカー塗料、もしくはプラスチック用水性アクリル塗料をご使用ください。
- ・こちらの製品は、無塗装でもルアーとして機能しますので、そのまま次の工程に進んでいただいても問題ございません。
- ・塗料によっては、食いつきが悪い可能性がありますので、外枠の端材にプライマー、サフェーサー、塗料の食いつきを目的とするやすり掛け等の確認をお願いいたします。

## 5. スプリットリング、トリプルフックの取り付け

- ・ルアー本体にスプリットリング、トリプルフックを取り付けます。ペンチなどで無理やり開いて取り付けを行いますと、隙間ができるためスプリットリングプライヤー等を使用して取り付けてください。

※釣りをを行う際にスナップを使用される場合はフロントアイにスプリットリングを取り付けないでください。

以上で「ぽっこりワカサギ」の完成です。

有限会社 後藤精機  
〒800-0323  
福岡県京都郡苅田町大字与原 2047-5  
TEL (0930) 22-3913 FAX (0930) 22-2996  
MAIL goto-pm@g-seiki.co.jp